

EROGATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER DISPENSER



25 l/h

EASY WATER UNDER

✓ **Disponibile nella versione compatibile con rubinetto elettrico**
Available in the version compatible with electric tap



SW




CA




mm

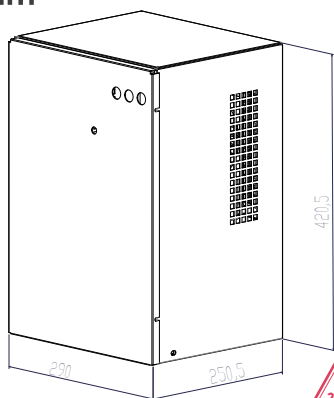

1 pcs x 22kg
mm



15 pcs x 1 pallet
mm



- **EROGATORE SOTTOBANCO A 2 O 3 SELEZIONI PER ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE, REFRIGERATA E GASSATA REFRIGERATA**
- **SISTEMA DI REFRIGERAZIONE A BANCO GHIACCIO, CARENATURA ESTERNA IN SKIN PLATE GRIGIO**
- **DISPONIBILE CON SISTEMA DI EROGAZIONE A COMANDO IDRAULICO (I) O ELETTRICO (E)**
- **UNDER COUNTER WATER DISPENSER WITH 2 OR 3 SELECTIONS: ROOM TEMPERATURE WATER, COLD AND COLD SPARKLING WATER**
- **ICE BANK SYSTEM, GREY EXTERNAL HOUSING**
- **AVAILABLE WITH MANUAL (I) OR ELECTRIC (E) DISPENSING SYSTEM**

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	POTENZA COMPRESSORE	CAPACITÀ VASCA	CAPACITÀ EROGAZIONE	POMPA DI CARBONAZIONE	VOLUME GASATORE	CONNESSIONI	RICIRCOLO	€
		COOLING SYSTEM	COMPRESSOR POWER	WATER TANK CAPACITY	DISPENSING CAPABILITY	CARBONATION PUMP	CARBONATOR CAPACITY	CONNECTIONS	RICIRCULATION	
			hp	l	l/h		l	In/Out		
BS221120	EASY WATER UNDER CA	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	-	-	H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221100	EASY WATER DRY UNDER I SW PB	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Booster 80l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221200	EASY WATER DRY UNDER E SW PB	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Booster 80l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221110	EASY WATER DRY UNDER I SW PV	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Volumetrica 120l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	
BS221210	EASY WATER DRY UNDER E SW PV	Banco ghiaccio <i>Bank cooling</i>	1/8	3	25	Volumetrica 120l/h	0,5	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm OUT 6mm	-	