

LYRA

IE3 ✓

CAMPO DI UTILIZZO
 Piscine private e pubbliche.

DIRETTIVE
 EMC/2014/30/EU
 LVD/2014/35/EU

NOTE
 Idonea per acqua salata.

GARANZIA
 Consegnato con Garanzia di 2 anni.




DESIGNED IN ITALY

Pompa estremamente silenziosa con motore resinato per una massima protezione dei componenti elettrici. Albero in acciaio inossidabile AISI 316L che lavora su cuscinetti antivibranti di alta qualità. Guarnizioni in Viton che garantiscono ottima resistenza agli agenti chimici. La tenuta meccanica al Carburo di Silicio e la girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro rendono questa pompa estremamente robusta e affidabile. E' progettata per funzionare a temperature elevate. Tutti i motori monofase sono dotati di protezione termica. Tutte le pompe hanno coperchio trasparente con chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli, doppio scarico acqua e cestello prefiltro.

- › Classe di isolamento F;
- › Grado di protezione: IP55;
- › Giri motore: 2900 r.p.m.;
- › Temperatura massima acqua: 50°C;
- › Fornita con bocchettoni ø50 mm.



Motore resinato.

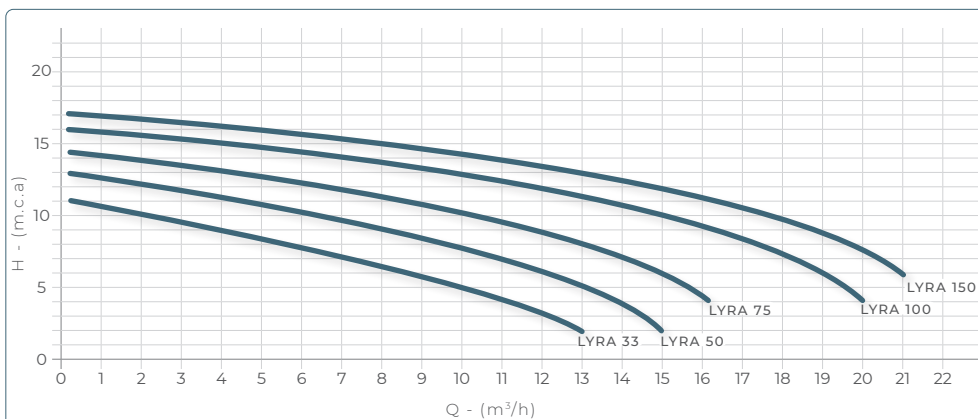

Codice	Modello	Alimentazione	Potenza	Portata	Termica	Connessioni		Dimensioni	€	
						Aspirazione	Mandata			
			HP	m³/h 8m.c.a.	A			L		
23550501	LYRA 33 M	Monofase	0,33	5,80	1,6-2,5	1" 1/2 F	1" 1/2 F	485		
23550502	LYRA 50 M	Monofase	0,50	9,60	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	485		
23550503	LYRA 75 M	Monofase	0,75	13,00	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502		
23550504	LYRA 100 M	Monofase	1,00	17,40	4,0-6,3	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502		
23550505	LYRA 150 M	Monofase	1,50	19,70	6,3-10,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502		
23550523	LYRA 75 T	Trifase	0,75	13,00	1,6-2,5	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502		
IE3 ✓	23550524	LYRA 100 T IE3	Trifase	1,00	17,40	1,6-2,5	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502	
IE3 ✓	23550525	LYRA 150 T IE3	Trifase	1,50	19,70	2,5-4,0	1" 1/2 F	1" 1/2 F	502	