

POMPE

ORION

02 > POMPE



IE3 ✓

CAMPO DI UTILIZZO
Piscine private e pubbliche.

DIRETTIVE
EMC/2014/30/EU
LVD/2014/35/EU



NOTE
Idonea per acqua salata.

GARANZIA
Consegnato con Garanzia di 2 anni.




DESIGNED IN ITALY

Pompa estremamente silenziosa con motore resinato per una massima protezione dei componenti elettrici. Albero in acciaio inossidabile AISI 316L che lavora su cuscinetti antivibranti di alta qualità. Guarnizioni in Viton che garantiscono ottima resistenza agli agenti chimici. La tenuta meccanica al Carburo di Silicio e la girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro rendono questa pompa estremamente robusta ed affidabile. E' progettata per funzionare a temperature elevate. Tutti i motori monofase sono dotati di protezione termica. Tutte le pompe hanno coperchio a vite trasparente, doppio scarico acqua e cestello prefiltro di grandi dimensioni.

- > Classe di isolamento F;
- > Grado di protezione: IP55;
- > Giri motore: 2900 r.p.m.;
- > Temperatura massima acqua: 50°C;
- > Fornita con bocchettoni ø63 mm.



Motore resinato.

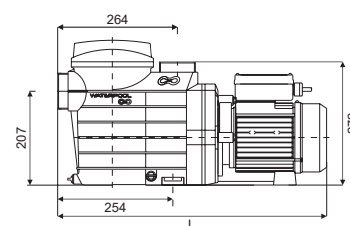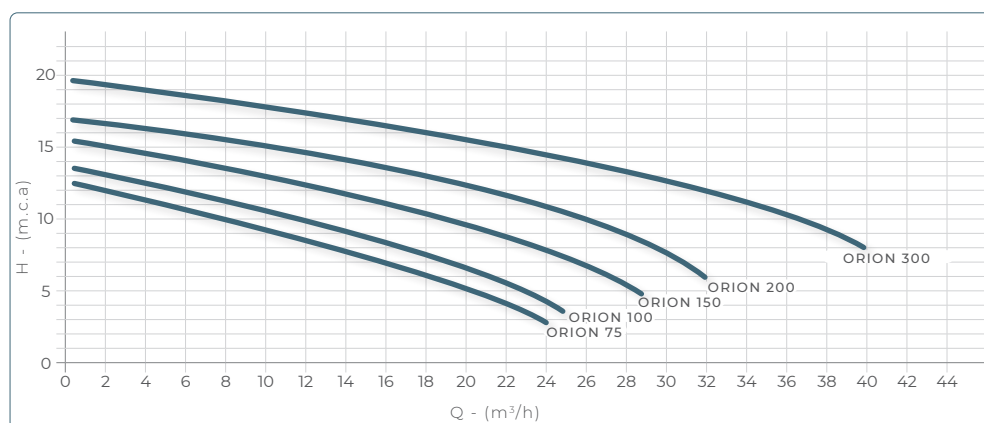

Codice	Modello	Alimentazione	Potenza HP	Portata m³/h 9m.c.a.	Termica A	Connessioni		Dimensioni		€
						Aspirazione	Mandata	L	mm	
23550541	ORION 75 M	Monofase	0,75	10,50	2,5-4,0	2" F	2" F	595		
23550542	ORION 100 M	Monofase	1,00	14,50	4,0-6,3	2" F	2" F	595		
23550543	ORION 150 M	Monofase	1,50	21,50	4,0-6,3	2" F	2" F	595		
23550544	ORION 200 M	Monofase	2,00	27,50	6,3-10,0	2" F	2" F	605		
23550545	ORION 300 M	Monofase	3,00	38,00	10,0-16,0	2" F	2" F	625		
23550561	ORION 75 T	Trifase	0,75	10,50	1,6-2,5	2" F	2" F	595		
23550562	ORION 100 T IE3	Trifase	1,00	14,50	1,6-2,5	2" F	2" F	595		
23550563	ORION 150 T IE3	Trifase	1,50	21,50	2,5-4,0	2" F	2" F	595		
23550564	ORION 200 T IE3	Trifase	2,00	27,50	2,5-4,0	2" F	2" F	605		
23550565	ORION 300 T IE3	Trifase	3,00	38,00	4,0-6,3	2" F	2" F	625		