

OK38 | PRECOAT Ag 0.5µm slim

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro.

High filtration surface for turbid water or with chlorine.

Elimina odori e sapori sgradevoli.

Removes bad taste and odours.


Corpo compatto Ø80 mm.

Reduced diameter of Ø80 mm.

Prodotto conforme al
DM25/2015 - DM174/04
*Product compliant with
DM25/2015 - DM174/04*



SMALL

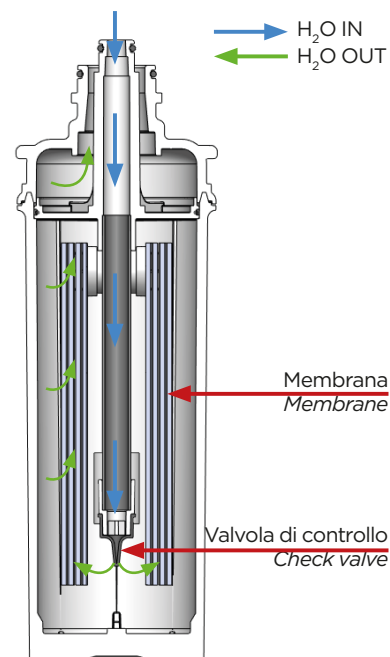

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm.
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.
- Il profilo compatto Ø80 mm la rende idonea ad essere installata in vani ridotti.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology.
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.
- The reduced diameter Ø80 mm makes it suitable for installation in small spaces.

OK38 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	€
OK38S00	OK38 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo Slim	3	5.000	




* L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso / * Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)

Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar

Funzionamento verticale
Vertical functioning



PPO

Testata/ Head

pp

Corpo filtro/ Filter body

MADE IN ITALY