


VALVOLE SELETRICI E ACCESSORI FILTRI

VALVOLA STARWAY

NEW

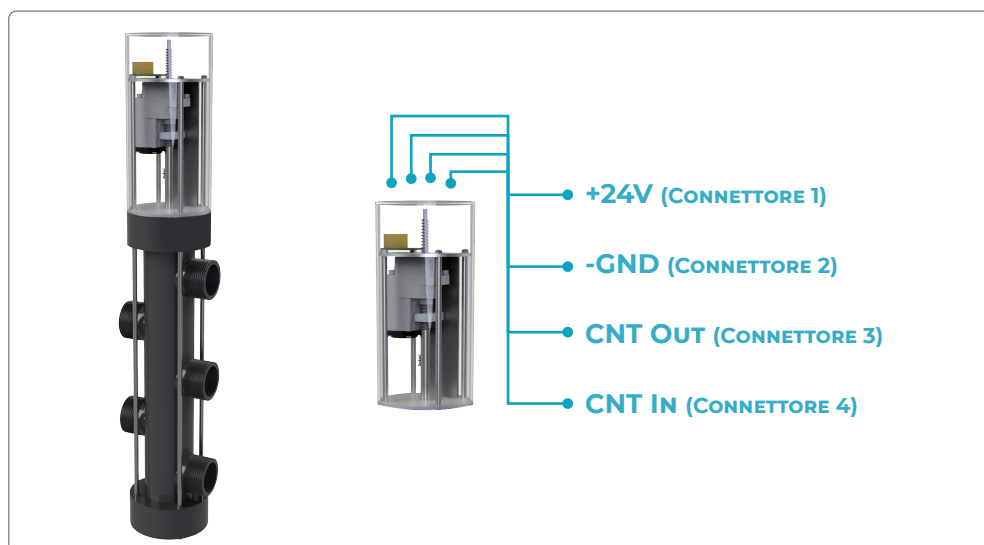

PRODUTTORE
WATERPOOL



GARANZIA
Consegnato con Garanzia di 2 anni.



NOTE
Controller Startpool
a pag. 118-119

MADE IN ITALY

- **MADE IN ITALY**
- **AVVIO AUTOMATICO DEL CONTROLAVAGGIO TRAMITE SEGNALE ESTERNO**
- **COMPRESSORE NON NECESSARIO**
- **PROTEZIONE CONTRO LO SCARICO ACCIDENTALE IN CASO DI BLACK-OUT**
- **POSSIBILITÀ DI CONTROLLO REMOTO CON STARTPOOL ONE**
- **SOLUZIONE IDEALE PER FILTRI A SABBIA CON ATTACCO LATERALE**
- **POSSIBILITÀ DI CONNETTERSI AD UN SISTEMA ESISTENTE**

La valvola motorizzata **STARWAY** consente di automatizzare il controlavaggio dei filtri della piscina con una minima perdita di carico ed una maggiore velocità di controlavaggio rispetto alle tradizionali valvole a 6 vie, garantendo eccellenti risultati di controlavaggio e riducendo i tempi di manutenzione.

Un controlavaggio effettuato correttamente produrrà un'acqua cristallina di qualità eccellente.

Idroway è compatibile con tutti i tipi di trattamento dell'acqua, compresi elettrolisi a sale ed ozonizzazione.

Vi sono svariati modi per poterla comandare: attraverso un semplice timer o mediante dispositivi intelligenti, predisponendo un'alimentazione a 24 VDC 2A. Chiedi al tuo Agente di fiducia la soluzione più idonea al tuo caso.

La valvola è dotata di un attuatore elettrico con funzione di chiusura che, in caso di black-out, la riporta in posizione di filtrazione. Inoltre non necessita dell'installazione aggiuntiva di un compressore e dei relativi componenti e tubazioni.

Potendo modificare l'angolo delle connessioni di ingresso e uscita, **STARWAY** potrà comodamente essere installata anche a parete e nei locali tecnici più angusti.

Per utilizzare **STARWAY** è sufficiente dotarsi di un'alimentazione di almeno 30W 24VDC e di un timer settimanale, un interruttore o, in alternativa, un controller per piscine dotato di relè (vedi linea Startpool Evo e Startpool One p. 118-119).

Una volta alimentata, **STARWAY** si posizionerà in modalità di filtrazione. Chiudendo il collegamento tra i connettori 3 e 4, **STARWAY** entrerà automaticamente in posizione di controlavaggio.

Codice	Modello	€
22950711	Valvola motorizzata Starway 1"1/2	
22950712	Valvola motorizzata Starway Ø 63mm	

MODELLO	1" 1/2 M	Ø 63 mm M
ALIMENTAZIONE	24VDC	24VDC
POTENZA ATTUATORE	3200N	3200N
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	2 bar	2 bar
INTERASSI DISPONIBILI mm	125	140
MATERIALE DEL PERNO	AISI 316L	AISI 316L
MATERIALE DELLE GUARNIZIONI	VITON®	VITON®

CARATTERISTICHE TECNICHE

La piscina rimane piena anche in caso di interruzione della corrente!

Durante il controlavaggio, l'acqua della piscina viene pompata in senso contrario all'interno del filtro, per poi essere immessa nella rete fognaria carica di inquinanti.

In condizioni normali, il controlavaggio termina grazie ad un segnale proveniente dalla centralina; nel caso in cui l'alimentazione venisse interrotta durante questa fase, una qualsiasi valvola motorizzata priva di questo tipo di sicurezza rimarrebbe nella stessa posizione e l'acqua della piscina continuerebbe ad essere scaricata fino al suo completo svuotamento.

Starway è dotata di una tecnologia ad ultracondensatori; i condensatori elettrochimici di nuova generazione sono in grado di mantenere al loro interno l'energia sufficiente a garantire alla valvola il ritorno in posizione di filtrazione, in modo da evitare qualsiasi perdita accidentale di acqua che comporterebbe un notevole dispendio economico.

